


6 INCH SCHARNIERBANDTRANSPORTEUR

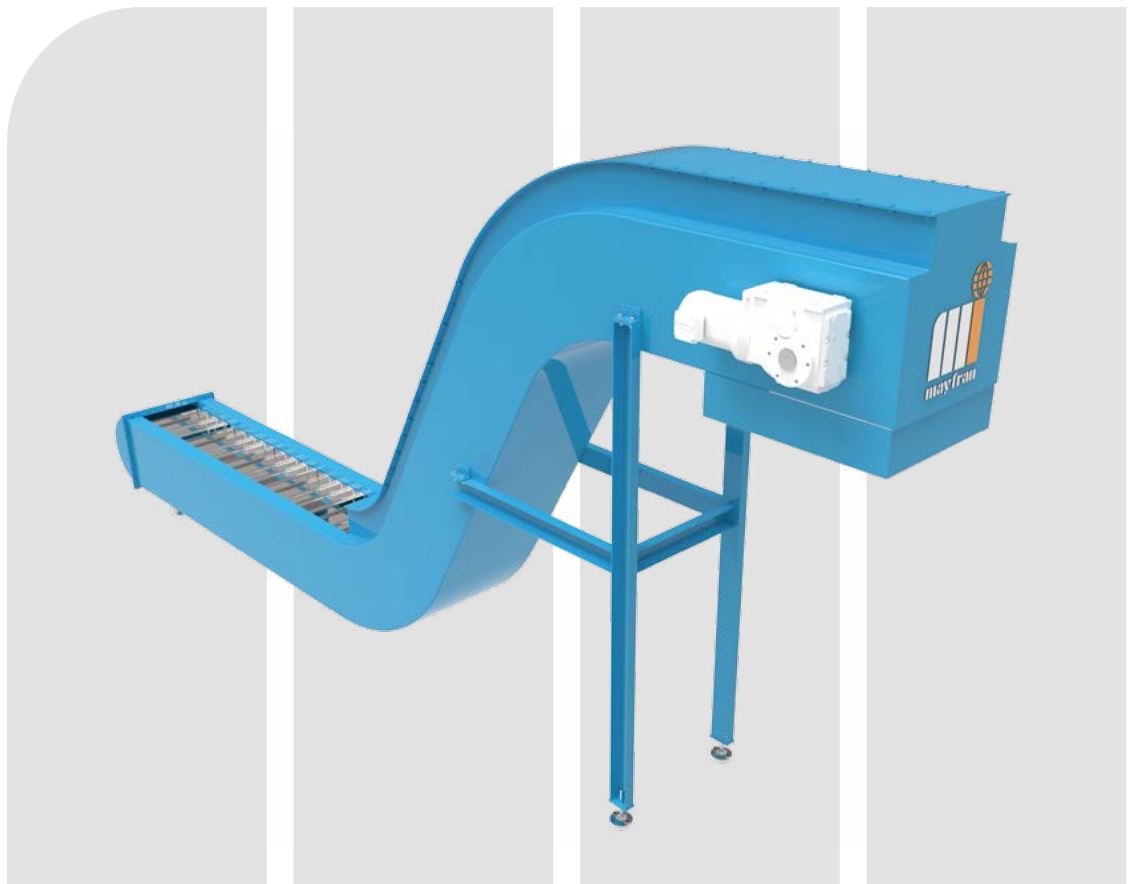

Betrouwbare transporteur
voor de zware belastingen

Krachtig – Stabiel – Lange levensduur – Kettingdeling 152,4 mm (6 inch)


TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Overal waar grote hoeveelheden (metallische) spanen aanwezig zijn
- Gereedschapsmachines, bijvoorbeeld draaibanken, steekbanken, boorinstallaties, diepboormachines
- Als verzameltransporteur voor meerdere gereedschapsmachines
- Afvoeren bij voorbewerken
- Geschikt voor zware spanen
- Transportlengte tot 100 m

VOORDELEN

- Lage operationele kosten
- Beproefde rollenblokconstructie voor een lange levensduur van de ketting
- Duurzame bescherming tegen overbelasting voor de aandrijving verlengt de levensduur van de motor
- Ook toepasbaar als verzameltransporteur om grotere afstanden te overbruggen

6 INCH SCHARNIERBANDTRANSPORTEUR

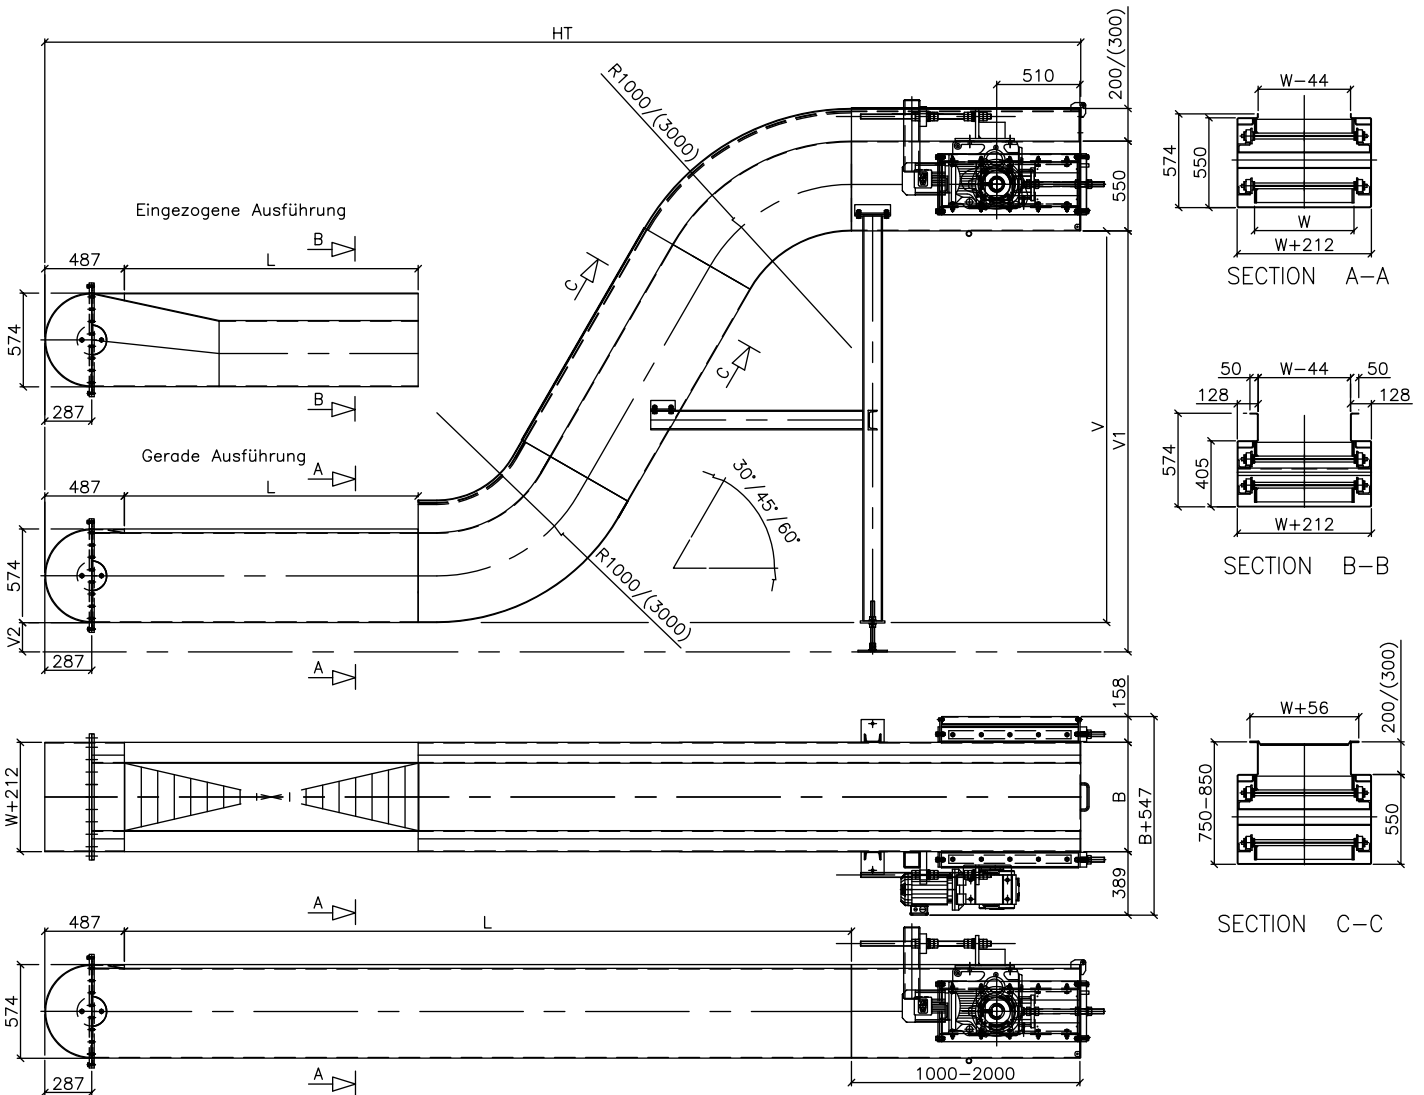

Ruimtebehoefte en
opstelafmetingen

TECHNISCHE GEGEVENS / STANDAARDAFMETINGEN

Kettingdeling	152,4 mm / 6"	Leibaandikte	10 mm
Kettingroldiameter	76 mm	Bandtrekkracht	45.000 N
Kettingrolbreedte	38 mm	Breukbelasting	310.000 N
Banddikte	5 mm	Snelheid (in m/min.)	1 - 12
Bandbreedte (W) min.	305 mm	Max. centrale lengte (richtwaarde)	100.000 mm
Bandbreedte (W) max.	1.524 mm	Toepassing voor machines tot max. aandrijfvermogen (richtwaarde)	300 kW
Meenemerhoogte	100 mm		
Meenemerafstand	6 delingen		

Wijzigingen voorbehouden. Versie november 2015.